



COMAX

Angle de décoffrage

▼ Éléments:

Le système se compose des éléments suivants:



1. Partie fixe
2. Partie mobile
3. Tube vertical central
4. Charnière

▼ Caractéristiques:


- Disponible en 4 hauteurs : 150, 270, 300, 330cm
- Capacité de charge maximale 80 KN/m²

▼ Fonctionnement:


- L'angle peut être actionné: manuellement: à l'aide du levier de décoffrage (Procédure 1)
- L'angle peut être actionné: à l'aide d'une grue: au moyen de chaînes attachées à la tête de décoffrage (Procédure 2).

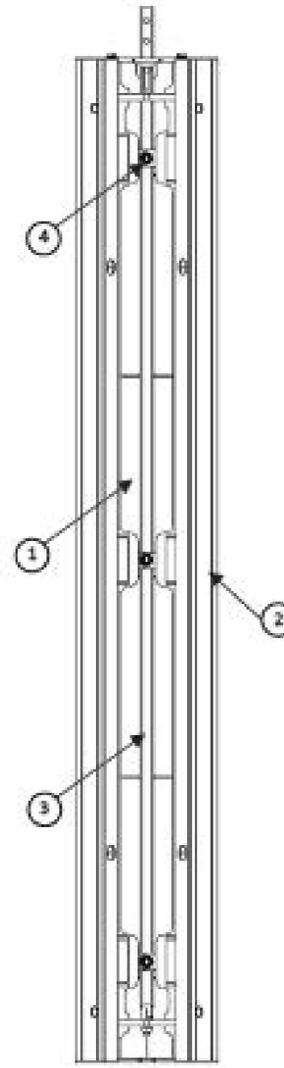

Tête de décoffrage




Levier de décoffrage




Cage fermé

1.
Ouverture-fermeture d'angle par levier de décoffrage

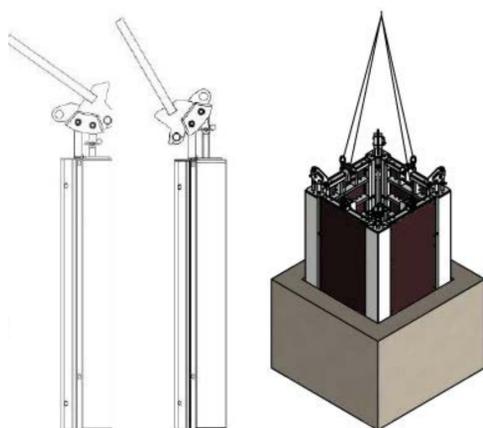

2.
Extraction du cage par crochet de levage

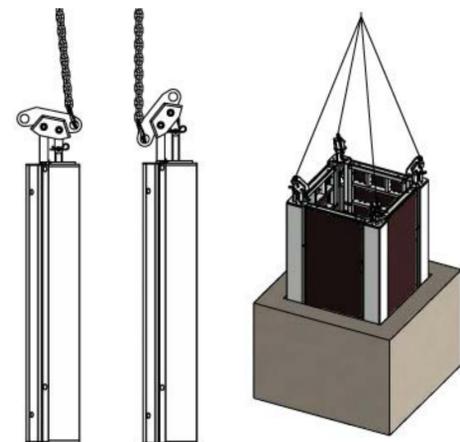

CONDOR

www.condorspa.com