O-ROUND

Coffrage

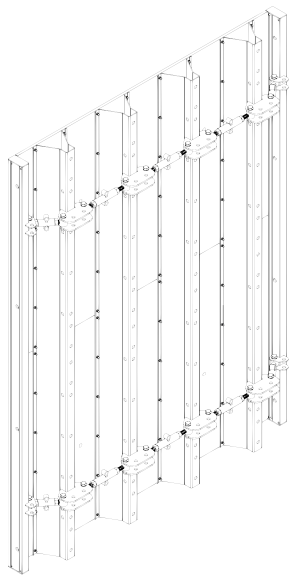

DIMENSION DES PANNEAUX

Pannelli Esterni
Largeur (cm): 120/225
Hauteur (cm): 300/150

Pannelli Interni
Largeur (cm): 115/215
Hauteur (cm): 300/150

PRESSION MAXIMALE DE BÉTONNAGE: 60 kN/m^2

Pression de coulée du béton frais selon DIN 18218 en respectant les tolérances de planéité selon DIN 18202 (tableau 3 ligne 7).

PEAU COFFRANTE

Epaisseur= 18mm – 12,6 Kg/m2
Contreplaqué en bouleau revêtu avec matière plastique à base de polyoléfine 220/220 g/m2.

PINCE DE CONNEXION (verticali/orizzontali)

Cod. 19031 Pince Fixe
Cod. 19080 Pince Reglable (max 13cm)
Cod. 19061 Pince Reglable (max 26cm)

ÉPAISSEUR DU PROFILÉ

Hauteur = 120mm
Epaisseur= 60mm

TYPE D'ACIER

Profil d'acier extérieur
S 355-MC (acier à haute limite élastique pour le forgeage à froid selon.

Tiges

DW15 - n.4 Tiges

CONSOLE DE SERVICE

Console cm 75
Charge maximale utilisation: 150Kg / mètre carré pour entraxe 1.50m

CROCHET DE LEVAGE

Cod. 25230
Capacité maximale de charge: 1500 Kg.

CONDOR
CONDORSPA.COM