




ALU CP

Étais



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur télescopique: de 1,80 m à 6,00 m. Les étais être utilisés seuls ou couplés pour atteindre des hauteurs supérieures à 6m(Tour ALUCP).

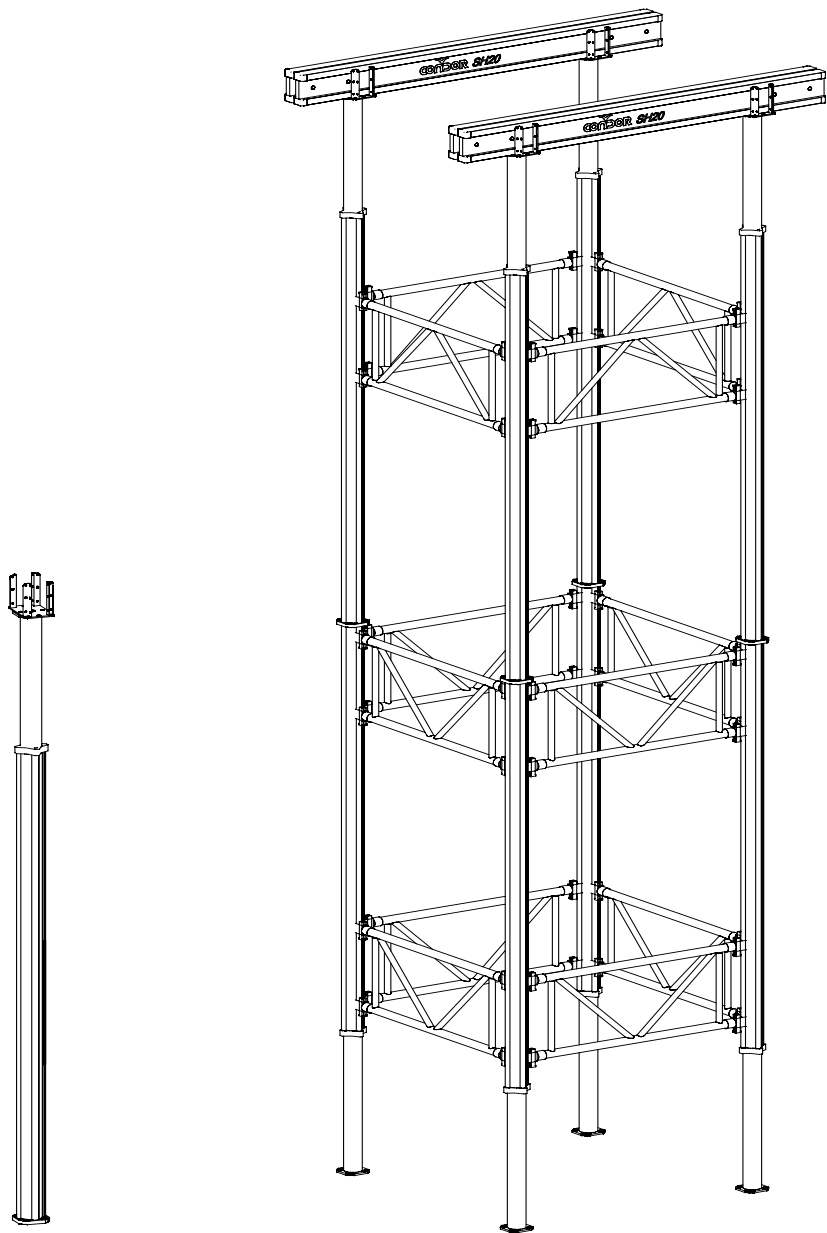

Puntello ALUCP

Torre ALUCP per altezze superiori a 6,00m

	ALUCP 260		ALUCP 350		ALUCP 480		ALUCP 600		
Lmin [m]	1,80		2,40		3,40		4,45		
Lmax [m]	2,60		3,50		4,80		6,00		
H [m]	PORTATA								
	[KN]		[KN]		[KN]		[KN]		
	A	B	A	B	A	B	A	B	
1,80	90,0	90,0							
1,90									
2,00									
2,10			82,4						
2,20			70,8						
2,30	64,7	90,0							
2,40	63,5		90,0	90,0					
2,45	62,9								
2,50	62,4				88,8				
2,60	60,8				84,2				
2,70									
2,80			81,8	84,1					
2,90			84,7	78,2					
3,00			68,2	72,4					
3,10			62,4	66,5					
3,20			55,9	60,6					
3,30			50,0	54,7					
3,40			44,1	48,8	79,4	76,6			
3,45			41,5	46,1	78,2	76,0			
3,50			39,0	43,4	75,8	74,8			
3,60					71,2	72,4			
3,70					67,1	69,4			
3,80					62,9	66,5			
3,90					59,0	63,9			
4,00					55,9	61,2			
4,10					52,4	58,2			
4,20					48,8	55,9			
4,30					45,9	52,9			
4,40					42,9	50,6			
4,45					41,5	49,1	57,1	52,2	
4,50					40,0	47,6	55,4	52,2	
4,60					37,1	44,7	53,1	51,3	
4,70					34,1	42,4	51,0	50,4	
4,80					31,0	40,0	48,5	49,3	
4,90							45,7	47,6	
5,00							43,0	45,9	
5,10							40,3	43,5	
5,20							37,7	41,8	
5,30							35,3	40,0	
5,40							33,3	37,9	
5,50							31,2	35,9	
5,60							29,1	33,5	
5,70							27,4	31,8	
5,80							25,3	30,0	
5,90							23,5	28,2	
6,00							21,8	26,5	