
HALIFORM

Coffrage verticale

DIMENSION DES PANNEAUX

Panneaux Standard
Largeur (cm): 200/100/75/60/50/40/30/20
Hauteur (cm): 300/270/150/75

Panneaux Universels/Poteaux
Largeur (cm): 100/75
Hauteur (cm): 300/270/150/75

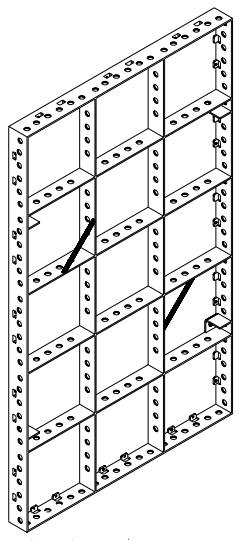

ÉPAISSEUR DU PROFILÉ

Hauteur = 100mm
Epaisseur= 50mm
Poids= 4.52Kg/**m**

TIGES

DW15 - n.3 Tiges

PRESSION MAXIMALE DE BÉTONNAGE: 60/80 kN/m^2

Pression de coulée du béton frais selon DIN 18218 en respectant les tolérances de planéité selon DIN 18202 (tableau 3 ligne 7).

CROCHET DE LEVAGE

Cod. 19105
Capacité maximale de charge: 700 Kg.

PEAU COFFRANTE

Epaisseur= 18mm – 12,6 Kg/m²
Contreplaqué en bouleau finlandais revêtu avec film phénolique 220 g/m².

PINCE DE CONNEXION

Cod. 19030 Pince Fixe
Cod. 19080 Pince Reglable (max 7cm)
Cod. 19061 Pince Reglable (max 20cm)

TOLÉRANCE DE PLANÉITÉ

Selon DIN 18202 (tableau 3 ligne 7).

CONDOR

CONDORSPA.COM