

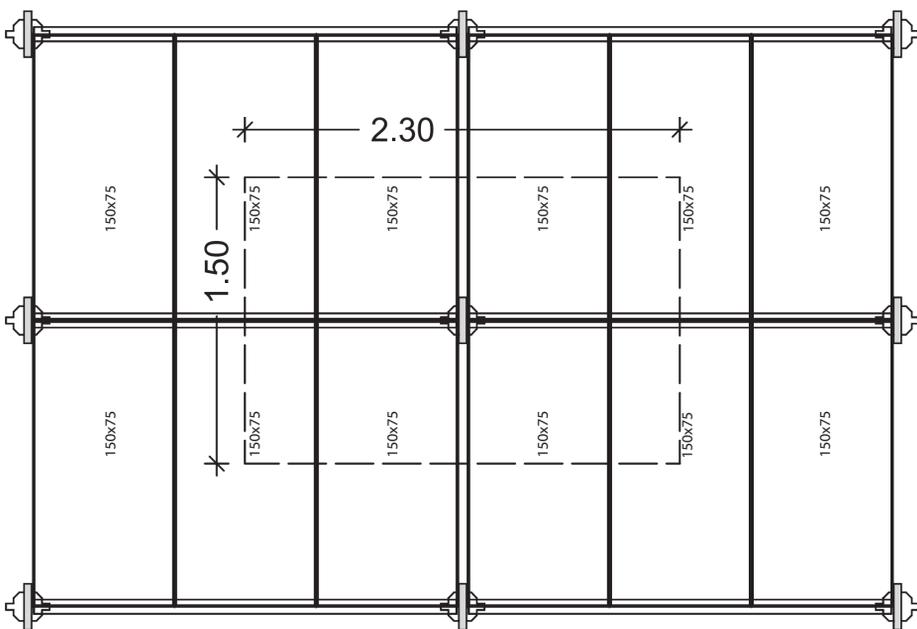
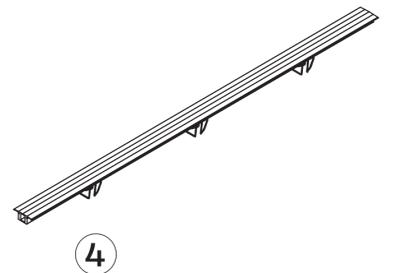
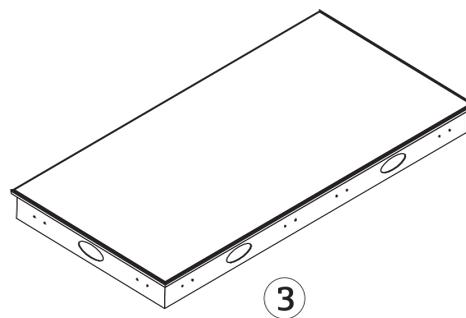
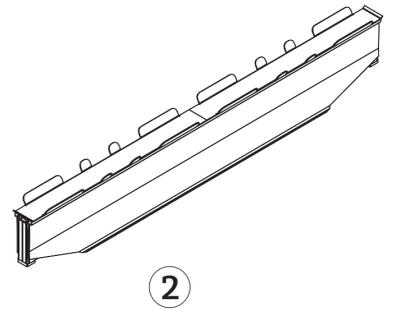


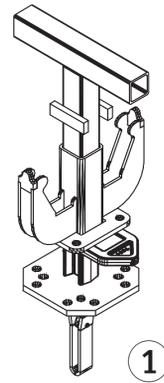

ALUDECK

coffrage de dalles

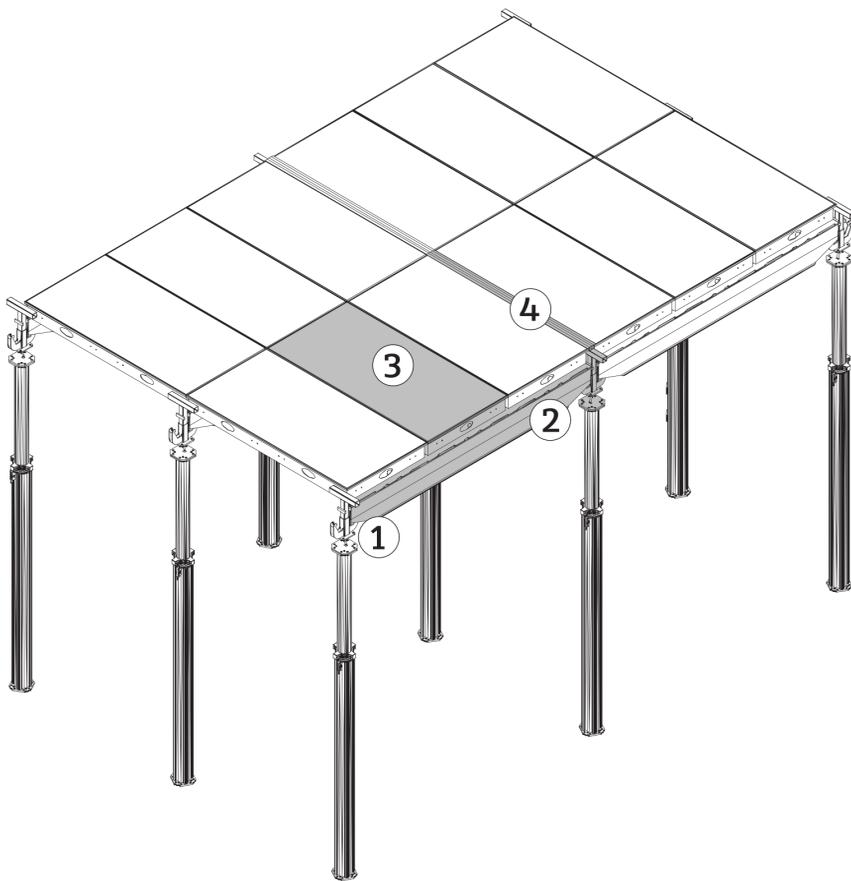

Éléments du système

1. Tête de décoffrage
2. Poutre TMA monolithique
3. Panneau ALUDECK
4. Couvre-fente en PVC

3.45 m² de coffrage avec un seul étais en utilisant la poutre standard monolithique TMA de 2,30m.
0,29 étais pour m².

4.5 m² de coffrage avec un seul étais en utilisant la poutre standard monolithique TMA de 3,00m.
0,22 étais pour m².

CONDOR

www.condorspa.com